

HER ZAMAN KAZANDIRIR

Tırsan Frigo, tüm iklim şartlarına meydan okurken size her zaman kazandırıyor. Düşük ısı iletimi performansı ile hızlı soğuma ve geç ısı kaybını garantileyerek işletme maliyetlerini düşürüyor. Tırsan Frigo 3 yıl garanti süresi ile güvence veriyor.



Yüksek izolasyon değeri ile yapısal bozulmalara dirençli paneller



ATP mevzuatına uygun FRC sertifikalı



Şasi ve tüm kaynaklı komponentler kataforez (KTL) kaplama ile 10 yıl paslanmazlık garantili



Hijyenik ve güvenli gıda taşımacılığı sunan HACCP sertifikası




Uydu sistemi üzerinden semi-treyler veri yönetim sistemi: Isı kontrolü, sürüş performansı, yük güvenliği verileri vb.



TIRSAN

Türkiye'nin Taşıyıcı Gücü

SRS C/65-12/27 TIRSAN FRİGO

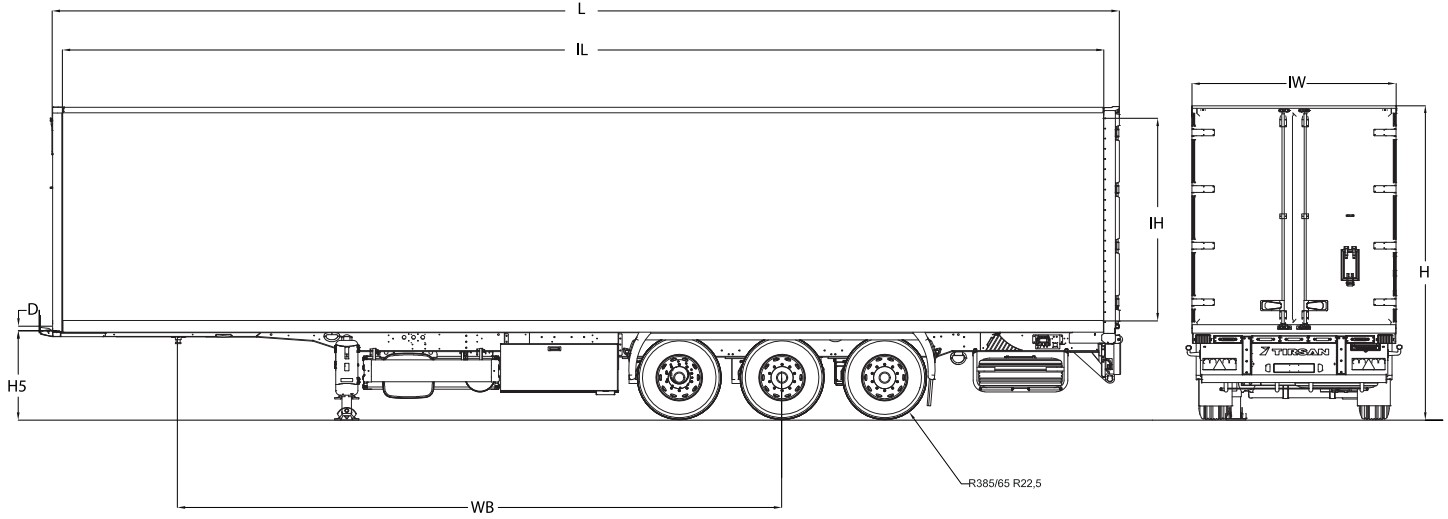

Teknik Ölçüler			
İçnet Yüksekliği [IH]	2.650 mm	Genişlik (Dış) [IW]	2.600 mm
5. Teker Yüksekliği [T]	1.120 mm	Genişlik (İç) [IW]	2.460 mm
Arka Kapı Yükleme Yüksekliği [R]	2.650 mm	Dingil Mesafesi [WB]	7.700 mm
King-Pin	12.000 kg	Deve Boynu Yüksekliği [D]	65 mm
Teknik Dingil Yüğü	27.000 kg	Teknik Yüklü Ağırlık	39.000 kg
Uzunluk (Dış) [L+K]	13.600 mm	Yüksekliği [H]	4.050 mm
Uzunluk (İç) [IL]	13.385 mm	Ağırlık	7.365 kg (±%3)
Teknik Özellikler			
Gabari Yüksekliği (H)	4.050 mm		
Palet Sayısı	33 Adet		
Şasi	Kataforez (KTL) kaplamalı şasi, yüksek mukavemetli çelik malzemeden 1 kesitli 2 adet kaynaklı lonjerondan meydana gelmiş olup, araları gerekli ana kros ve king pin kroslarından oluşmuştur.		
Fren Sistemi	AB 71/320 yönetmeliğine uygun EBS 2S/2M antiblokaj sistemi içeren çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi ve fren sistemine entegre RSS yalpa kontrol sistemi		
Lastik & Jant	6 + 1 adet 385/65 R 22.5 lastik, 22.5 x 11 x 75 çelik jant		
Dingil	3 x 9 ton kapasiteli havalı süspansiyonlu BPW dingiller		
Dingil Kaldırma	Kabinden sürüş yardımcı, yüke duyarlı Otomatik Dingil Kaldırma Sistemi		
Mekanik Ayak	24 ton kapasiteli, çift hızlı mekanik ayak		
Elektrik	ECE 76/756 AB ve ADR yönetmeliklerine uygun 2 x 7 + 15 pinli sokete sahip, yan pozisyon lambaları ledli aydınlatma sistemi		
Yan Paneller	62 mm kalınlığında, yüksek izolasyonlu yan panel. Yan duvarlarda 285 mm yüksekliğe kadar alüminyum koruma şeridi mevcuttur. Yan duvarlarda panelin orta kısmında 1 sıra 120 mm yüksekliğinde alüminyum yan koruma bariyeri mevcuttur		
Standart Taban	124 mm kalınlığında izole edilmiş, üst yüzey alüminyum kaplamalı taban. Forklift ön dingil yükü 5.460 kg (EN 283)		
Çamurluk	Regülasyona uygun antisprey yan koruma ve paspas ile entegre 4 adet plastik çamurluk		
Su Deposu	Paslanmaz alüminyum 90 lt su deposu		
Mazot Deposu	500 lt mazot deposu ve mazot seviye göstergesi		
Merdiven	Girişte katlanır merdiven ve soğutucu üniteye erişim merdiveni		
Geliştirilmiş Özellikler			
-Evaporatör Koruyucu; yükün, elverişsiz yol şartları ve benzer durumlarda evaporatöre çarpmasını engeller			
-2 stepne taşıyabilen sepet tipi taşıyıcı ve 1 stepne lastik			
-124 mm kalınlığında izole edilmiş, üst yüzey alüminyum kaplamalı taban			
-Sac malzemeden KTL + PVC kaplı 1500 x 600 x 480 mm ölçülerinde 2 ledli, kayar raflı yemek dolabı			

Baz araç özellikleridir. Tırsan ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Geniş opsiyon seçenekleri hakkında detaylı bilgi için yetkili satıcılarımızla iletişime geçiniz.



TIRSAN TREYLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 0216 564 0200 www.tirsan.com.tr



Türkiye'nin Taşıyıcı Gücü