



EN HAFİF, EN VERİMLİ

Standart olarak, çelik yemek dolabı, takım dolabı, paslanmaz su deposu, bir adet yedek lastik ve sepet tipi stepne taşıyıcı sunan yeni nesil Tirsan Buz Frigo Çift Kat, basma testlerinde başarıyla geçmiştir.

Çift kat sistemi, ikinci katta 10 tona kadar yük taşıma imkânı sunar, toplamda 66 euro palet kapasitesi ile verimliliği artırır.

Öte yandan araçta, 7.2 ton taban dayanımlı kolay temizlenebilen tek parça alüminyum taban, led ışıklarla donatılmış çelik yemek dolabı, çift paslanmaz boru kilit sistemine sahip güçlü arka kapı, havalandırma brandası, bir adet yedek lastik ve 1. dingil kaldırma özelliği bulunmaktadır.

Tirsan en uzun ömürlü araç standardı olarak şasi ve tüm kaynaklı komponentleri kataforez (KTL) kaplamalı olup 10 yıl pas yürümezlik garantilidir.

ATP, FRC ve Pharma sertifikalarına da sahiptir, CodeXL ve ADR ile uyumludur.



EN HAFİF



EN GÜÇLÜ



ATP
FRC

HACCP
GIDA HİJYEN
SERTİFİKA




444 5 847
4 4 4 5 TIR



tirsan.com.tr

T.SRI P / 10 - 12 / 27

TEKNİK ÇİZİM

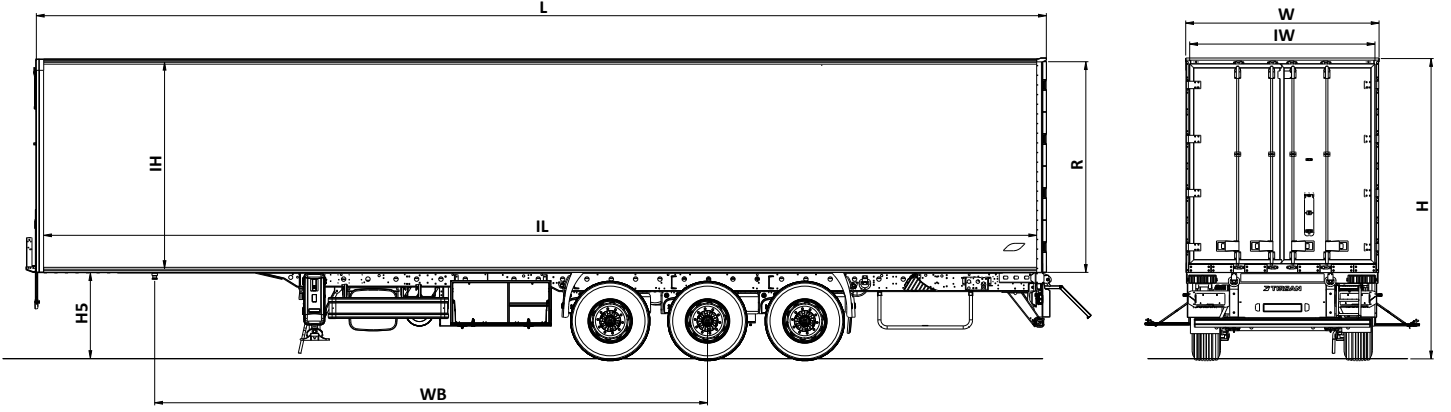

TEKNİK ÖLÇÜLER

5. Teker Yüksekliği [H5]	1.000 mm	İç Genişlik (IW)	2.460 mm
İç Net Yüksekliği (IH)	2.800 mm	Boş Ağırlık +- %3	7.960 kg
Dingil Mesafesi (WB)	7.450 mm	King-Pin Kapasitesi	12.000 kg
Dış Uzunluk Kapalı (L)	13.600 mm	Dingil Yüğü	27.000 kg
Araç Genişliği (W)	2.600 mm	Toplam Ağırlık	39.000 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şasi	Yüksek mukavemetli S 700 MC malzemeden I kesitli 2 adet kaynaklı lonjerondan meydana gelmiş olup, araları gerekli ana kros, king pin ve kroslardan oluşmaktadır.
Lastik Ebadı	385/55 R22.5
Stepne Taşıyıcı Tipi	1 adet çekici, 1 adet treyler için olmak üzere toplam 2 adet sepet tipi stepne taşıyıcı bulunmaktadır.
Dingiller	BPW marka, havalı süspansiyonlu ve disk frenli dingillere sahiptir.
Dingil Kaldırma	Yüke duyarlı 1. dingil kaldırma sistemi bulunmaktadır, böylece araç bir dingil havada seyahat edebilecektir.
Elektrik Sistemi	Araç üzerinde Aspöck Europoint 3 marka ampüllü tip 24 V arka aydınlatmalar bulunmaktadır. Ön panel üzerinde 4 adet beyaz renkli LED pozisyon lambası bulunmaktadır. Aracın arka kısmında 2 adet LED kırmızı renkli üst pozisyon lambası bulunmaktadır. Yan paneller her birinde 4'er adet LED turuncu renkli işaret lambası bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet ampüllü tip plakaluk aydınlatma lambası bulunmaktadır.
Fren Sistemi	UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren çift devreli elektro-pnömatik Wabco marka EBS 2S/2M fren sistemi.
Taban Döşeme	EN 283 normuna uygun, 7.200 kg forklift aks yüküne dayanıklı, 135 mm kalınlığında, krosar ile takviye edilerek izole edilmiş ve üst yüzeyinde 3 mm kalınlığında damla desenli alüminyumla sahip taban bulunmaktadır.
Genel Üst Yapı	61 mm kalınlığında, kompozit destek parçaları ile mukavemeti ve izolasyonu artırılmış cam takviyeli polyester sandviç yan paneller. 73 mm kalınlığındaki ön panel soğutucu ünite montajı için hazırlanmıştır. Yan paneller ve ön panel iç yüzeyi boyunca 250 mm yüksekliğinde alüminyum etek sacı bulunmaktadır. Bu etek sacları, kutu mukavemetini artırmak için zemine kaynaklanmıştır. 85 mm kalınlığında çift kanatlı, kanatların çevresi özel contalar ile çevrilmiş CTP sandviç kompozit kapılar mevcuttur. Arka kapının alt kısmına 140 mm yüksekliğinde alüminyum etek sacı takılmıştır. Menteşeleri korumak için arka çerçeve yüksekliğinde dikey olarak yerleştirilmiş kauçuk rampa dayamalar bulunmaktadır. Aracın arka konstrüksiyonunu iyileştirmek için arka babanın içine ekstra CTP profiller yerleştirilmiştir. 84 mm kalınlığında kompozit sandviç tavan bulunmaktadır. Tavanda 4 adet LED tavana entegre iç aydınlatma lambası bulunmaktadır.
Çift Kat	Araç yan panelleri Europalet taşımacılığı yapılmasına imkan sağlayan 12 sıra çift kat rayı ile donatılmıştır. 22 adet çift kat barı ve 1 adet çift kat stangası yürütme profili araç ile birlikte verilmektedir.
Hava Sirkülasyon Duvarı	Hava sirkülasyon duvarı vardır. Hassas hava akışı ve darbelerle karşı üstün soğutma ünitesi koruması sağlarken, soğutma ünitesine yakın ürünlerin buzlanmasını önler.
Havalandırma Brandası	Araç içerisinde hava dağılımını optimize etmeye yarayan borulu tip havalandırma brandası bulunmaktadır.
Dolap Tipi	1 adet 1.500 mm genişliğinde PVC kaplı, kayar raflı çelik yemek dolabı ve 1 adet 1.350 mm genişliğinde PVC kaplı çelik takım dolabı. Yemek dolabının içinde 1 adet LED aydınlatma bulunmaktadır.
Su Deposu	1 adet 90 L kapasiteli paslanmaz su deposu bulunmaktadır. Su deposunun üzerinde sabunluk bulunmaktadır.

Baz araç özellikleridir. Tirsan ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Geniş opsiyon seçenekleri hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

TIRSAN TREYLER SAN. VE TİC. A.Ş.

www.tirsan.com.tr info@tirsan.com.tr